




SOCIÉTÉ D'EXTRACTION
ET DE TRANSFORMATION
DE LA PIERRE

PIERRE DE RUOMS

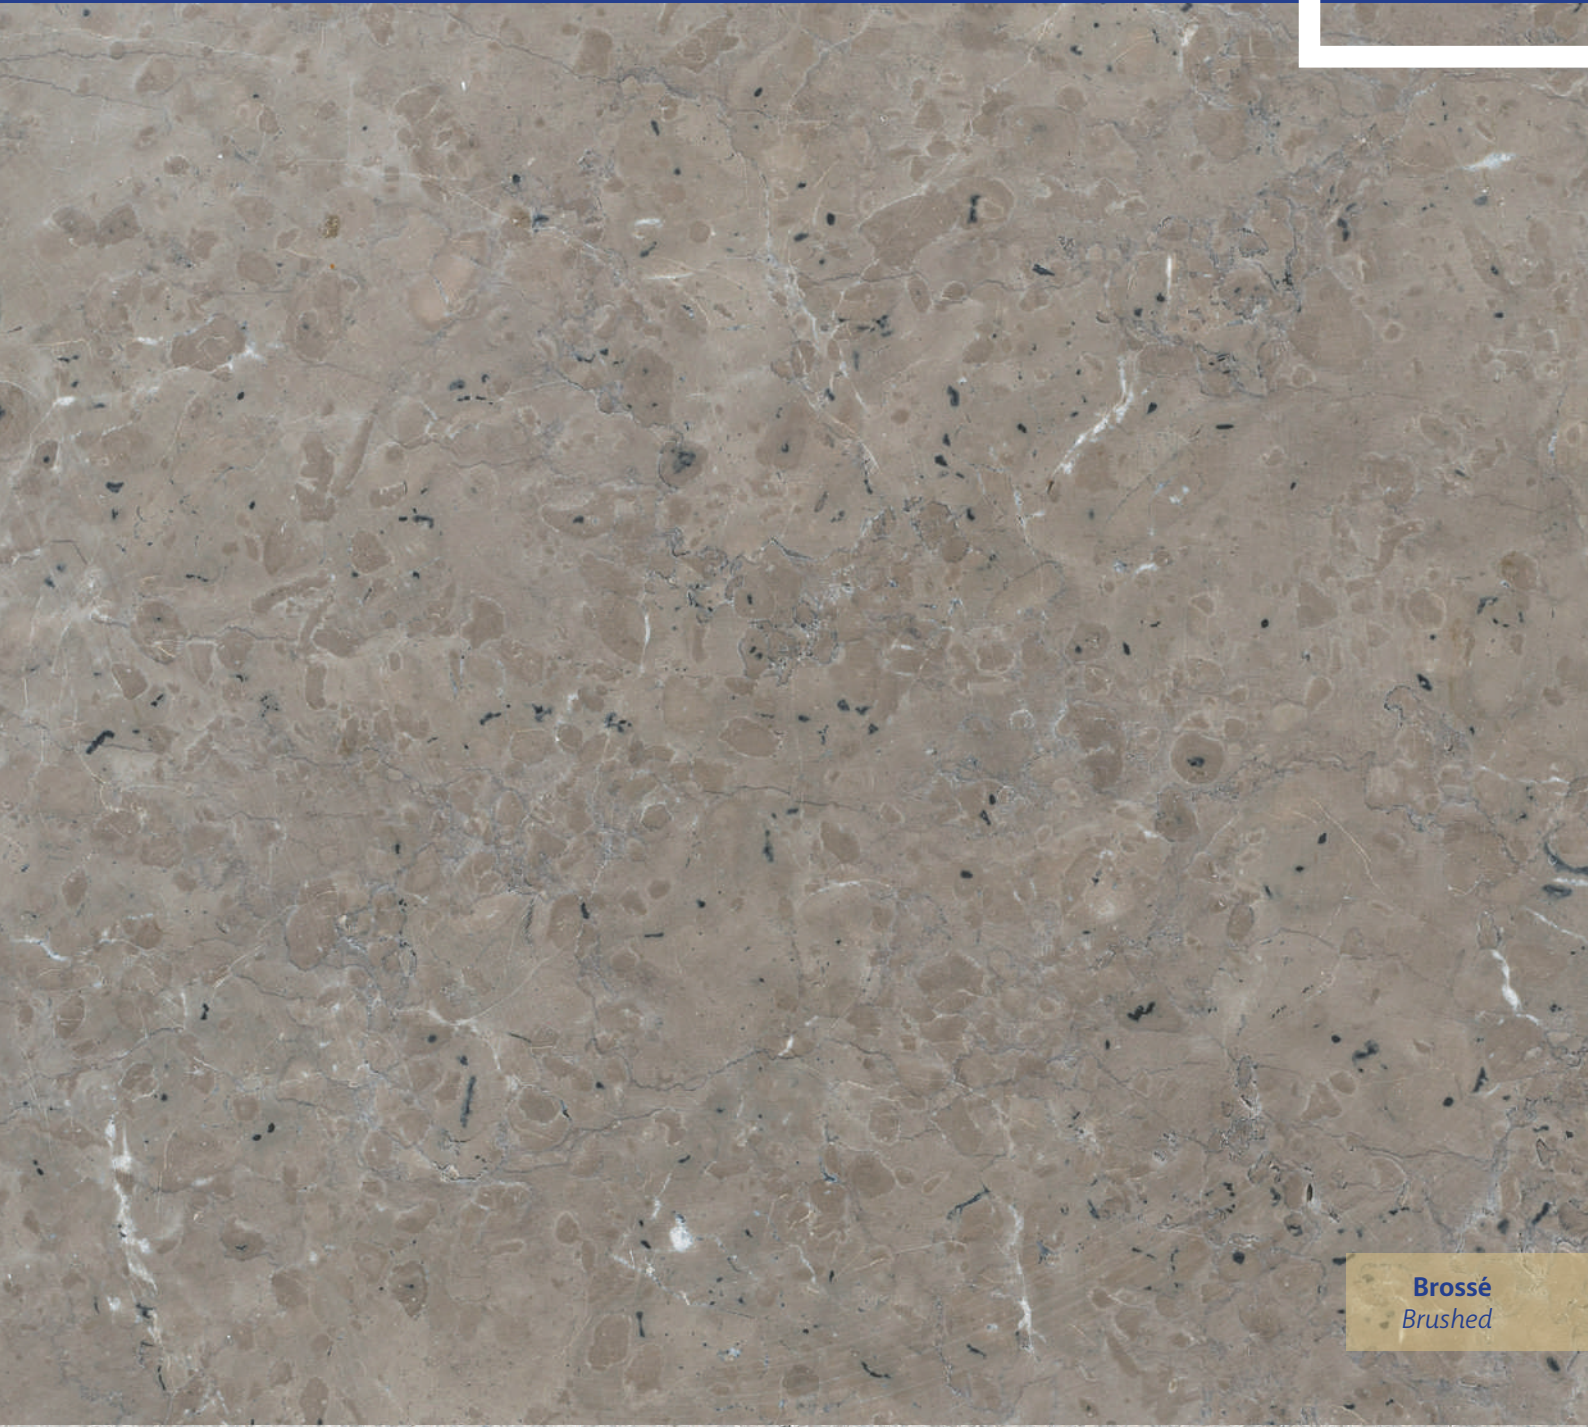

Brossé
Brushed



Flammé
Flamed

4 cm

FICHE D'IDENTITÉ



AGE GÉOLOGIQUE : Jurassique
(X millions d'années)
GEOLOGICAL AGE: *Jurassic*
(X millions years)



FINITIONS COURANTES : scié, égrésé, poli, adouci, bouchardé, flammé, layé, bouchardé-brossé, vieilli
CURRENT FINISH ASPECT: *sawn, grained, polished, honed, bush-hammered, flamed, chared, bush-hammered-brushed, antic*



LIEU D'EXTRACTION : Labeaume (07)
LOCALISATION OF THE EXTRACTION: *Village of Labeaume*
In Ardèche



UTILISATIONS POSSIBLES : aménagement urbain, revêtement de sol intérieur pour trafic collectif intense, revêtements verticaux, décoration et massif
POSSIBLE USES: *urban design, intense traffic, vertical cover, decoration and massive*




ASPECT : calcaire marbrier compact, à grain très fin et de coloris gris brun. Présence de joints stylothiques
GENERAL ASPECT: *compact, very fine-grained, grey-brown marble limestone. Stylothic joints.*

FICHE TECHNIQUE

	NORMES STANDARDS	RÉSULTATS RESULTS
Masse Volumique <i>Density</i>	NF EN 1936	2700 kg/m ³
Porosité <i>Open porosity</i>	NF EN 1936	< 1%
Résistance à la Compression <i>Compression strength</i>	NF EN 1926	> 210 MPa
Résistance à la flexion <i>Bending strength</i>	NF EN 12372	> 12 MPa
Usure au disque métallique <i>Wear on disk</i>	NF EN 14157	18,5 mm
Gélivité <i>Frost resisance</i>	NF EN 12371	144 cycles
Résistance au glissement sur flammé <i>Slipperiness on flamed support</i>	NF EN 14231	Surf. humide : 54 USRV
Vitesse du son <i>Speed of sound</i>	NF EN 14579	> 6 km/s

RÉFÉRENCES

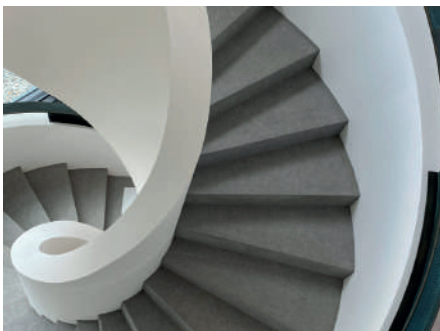

Villa - Suisse



Saint-Côme-d'Olt



Montauban