




SOCIÉTÉ D'EXTRACTION  
ET DE TRANSFORMATION  
DE LA PIERRE

# COMBLANCHIEN MOUCHETÉ

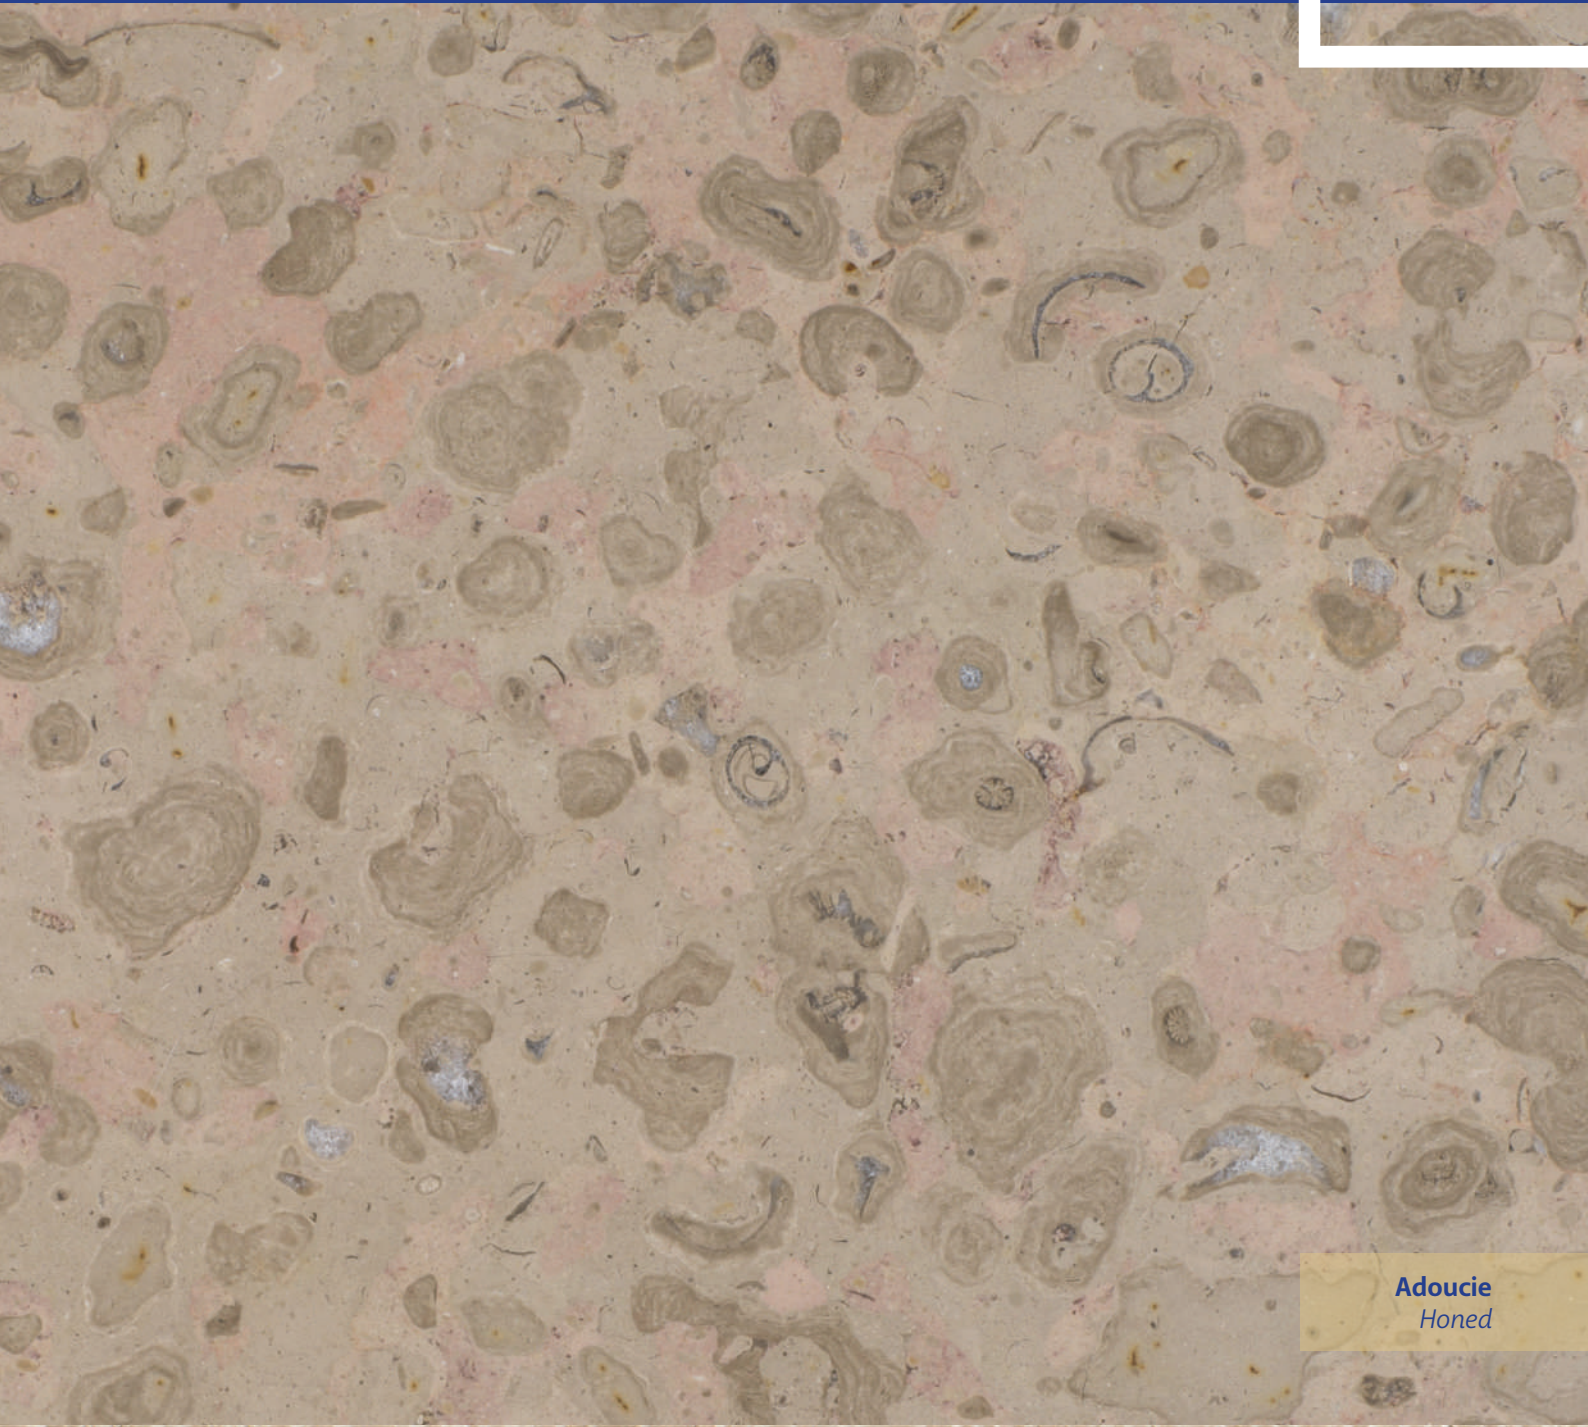

**Adoucie**  
*Honed*



**Bouchardé**  
*Bushammered*

4 cm

---

## FICHE D'IDENTITÉ



**AGE GÉOLOGIQUE:** Jurassique - étage Bathonien moyen (160 millions d'années)  
**GEOLOGICAL AGE:** Jurassic Bathonian stage (160 millions years)



**FINITIONS COURANTES :** scié, égrésé, poli, adouci, bouchardé, flammé, layé, bouchardé-brossé, vieilli  
**CURRENT FINISH ASPECT:** sawn, grained, polished, honed, bush-hammered, chared, layered, bush-hammered-brushed, antic



**LIEU D'EXTRACTION :** Comblanchien (21700)  
**LOCALISATION OF THE EXTRACTION:** Village of Comblanchien In Burgundy (10 km from Beaune)



**UTILISATIONS POSSIBLES :** aménagement urbain, revêtement de sol intérieur pour trafic collectif intense, revêtements verticaux, décoration et massif  
**POSSIBLE USES:** urban design, intense traffic, vertical cover, decoration and massive



**ASPECT :** beige clair à rosé / compact à grain très fins / nombreux fossiles  
**GENERAL ASPECT:** from beige clear to pink / compact grade / lot of fossils



## FICHE TECHNIQUE

	NORMES STANDARDS	RÉSULTATS RESULTS
<b>Masse Volumique</b> Density	NFEN 1936	2660 kg/m <sup>3</sup>
<b>Porosité</b> Open porosity	NFEN 1936	< 1 %
<b>Résistance à la Compression</b> Compression strength	NFEN 1926	> 190 MPa
<b>Résistance à la flexion</b> Bending strength	NFEN 12372	> 16 MPA
<b>Usure au disque métallique</b> Wear on disk	NFEN 14157	19,5 mm
<b>Gélivité</b> Frost resistance	NFEN 12371	240 cycles
<b>Résistance au glissement sur flammé</b> Slipperiness on flamed support	NFEN 14231	Surf. sèche: 90 USRV Surf. humide: 75 USRV
<b>Vitesse du son</b> Speed of sound	NFB 10505	> 6000 m/s

## RÉFÉRENCES



Place de la Libération - Dijon - France



Place Beffroi - Nuits-saint-Georges - France



Place Martroi - Orléans - France